



Feniks Komfort BIO 20 - 24kW



Górnokanałowe

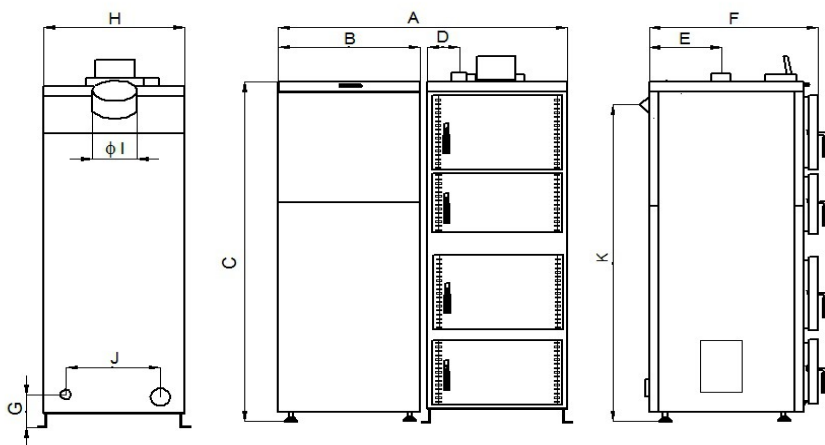

Stosowane sterowniki są proste w obsłudze i jednocześnie bardzo funkcjonalne. Mają możliwość współpracy z czterema pompami, bezpośrednie podłączenie zaworu trójdrożnego, komunikację z modułem internetowym, czujnikiem pogodowym oraz regulatorem pokojowym. Dodatkową zaletą jest podgląd zapełnienia zbiornika paliwa, aktualnej mocy palnika, zużycia peletu oraz sterowanie tygodniowe i kolorowy wyświetlacz dotykowy.



Palniki zapewniają optymalne spalanie opału, gwarantując równocześnie spełnienie przez cały kocioł rygorystycznych norm emisyjnych. W pełni automatyczny cykl pracy zapewnia samoczynne: rozpalanie, czyszczenie, kontrolę stałości płomienia, dobory parametrów sterownika gwarantujące uzyskanie nastaw użytkownika. Elementy narażone na działanie wysokiej temperatury wykonane są ze stali żaroodpornych.

	Zakres mocy	Pojemność wodna	Pojemność kosza	Waga	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Typ	kW	l	kg		mm										
BIO 20	6,0 - 20	78	150	380	1200	640	1460	630	270	100	140	530	160	300	1400
BIO 24	7,2 - 24	84		420			1560	680	320						1500